

# HITSA

WE SUPPLY OUTDOOR SPACES




## HITSA-SAFE Cykelpullert


- Køretøjshindring til bymidter, gågader, indgangspartier mv.
- Certificeret efter PAS 68 og IWA 14
- Leveres som TOR cykelpullert
- Fås også i RAL-farver
- Aftagelig - nem at montere og udskifte



#### HITSA-SAFE TOR

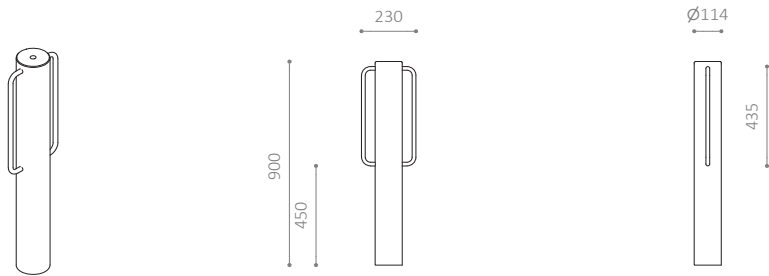

#### HITSA-SAFE BASE

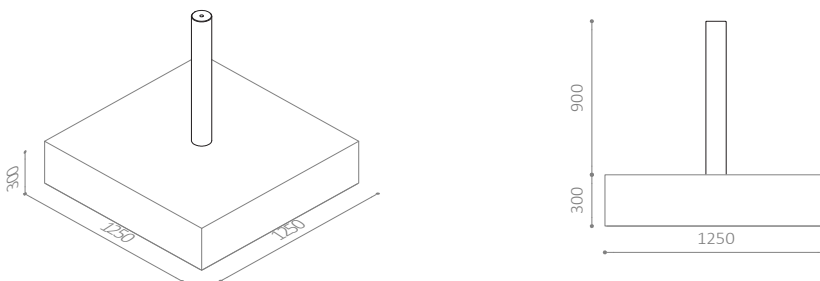

## HITSA-SAFE Cykelpullert

HITSA-SAFE Cykelpullert er køretøjshindring, som skaber praktisk værdi for brugerne af byrummet. Cykelpullerten bidrager til et positivt bymiljø, samtidig med at den sikrer mod køretøjsbaserede trusler.

HITSA-SAFE Cykelpullert fås som TOR cykelpullert til fastlåsning af cykel. Den er aftagelig, kan leveres i alle RAL-farver og er nem at montere og udskifte.

HITSA-SAFE er certificeret efter PAS 68 og IWA 14 til at standse køretøjer op til 1500 kg med 48 km/t.

#### HITSA-SAFE CYKELPULLERT

- Leveres med TOR cykelpullert
- Bøjler til nem fastlåsning af cykler
- Fås også i RAL-farver

#### MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

#### MÅL:

Pladekonstruktion med centersøjle: 1250 x 1250 mm  
Søjle: H900, Ø114 mm stålør  
Bøjler: Ø16 mm stålør

#### MONTERING:

- Cykelpullert monteres på HITSA-SAFE Base med låsesystem
- Forberedt udgravning med terræn komprimeret i henhold til certificeringskrav LxBxH: 1500 x 1500 x 300 mm
- Minimum afstand c/c: 1500 mm
- Afstand fra terræn til top: 900 mm



HITSA A/S  
Albuen 37  
DK 6000 Kolding  
+45 75 57 41 55  
hitsa@hitsa.dk  
www.hitsasafe.dk

**HITSA**  
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES